

6036/31201-42500-111050-940-0000ST00 N° d'art. 317336



- Luminaire très compact et robuste pour l'éclairage général
- Résistant aux vibrations, stable et nécessitant un entretien minimal
- Disponible en option avec interface DALI ou module d'adressage pour l'exploitation sur des systèmes d'alimentation centrale.
- Degré de protection IP66/IP67 et IP68
- Convient à l'exploitation à des températures ambiantes extrêmes allant de -55 °C à +70 °C

MY R. STAHL 6036B



Le luminaire tubulaire à LED compact de la série 6036 est idéal pour l'éclairage général et comme luminaire pour machines, même dans des endroits difficiles d'accès et à espace restreint. La technique à LED offrant haute efficacité énergétique et l'électronique spécialement développée garantissent une longue durée de vie (jusqu'à 100.000 heures).

La construction robuste permet aussi une utilisation à des températures extrêmes entre -55 °C et +70 °C.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

| | |
|---|---------------------------------|
| Domaine d'application (zones) | 1 2 21 22 |
| Certificat IECEx gaz | IECEx EPS 13.0027 |
| IECEx protection contre l'explosion de gaz | Ex db op is IIC T4 Gb |
| Certificat IECEx poussière | IECEx EPS 13.0027 |
| IECEx protection contre l'explosion de poussières | Ex tb IIIC T100 °C Db |
| Certificat ATEX gaz | EPS 13 ATEX 1 597 |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz | Ex II 2 G Ex db op is IIC T4 Gb |
| Certificat ATEX poussière | EPS 13 ATEX 1 597 |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières | Ex II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db |
| Certificats et homologations | ATEX IECEx |
| Certificats | ATEX (BVIS), IECEx (BVIS) |
| Certificat de conformité | ATEX (EUK) |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|---------------|
| Tension assignée d'emploi AC | 100 ... 277 V |
| Tension assignée d'emploi DC | 190 ... 250 V |
| Facteur de puissance | ≥ 0,95 |
| Gamme de fréquences | 50 – 60Hz |
| Interface de commande | sans |

6036/31201-42500-111050-940-0000ST00 N° d'art. 317336

Alimentation auxiliaire

| | |
|-----------------|--------|
| Courant assigné | 110 mA |
|-----------------|--------|

Données photométriques

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Couleur de lumière | Blanc neutre chaud CRI90 |
|--------------------|--------------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Répartition de la lumière | avec déflecteur 140° |
|---------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------|----------|
| Efficacité lumineuse | 113 lm/W |
|----------------------|----------|

| | |
|----------------------------|---------|
| Flux lumineux du luminaire | 2700 lm |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|------|
| Rendu des couleurs | ≥ 90 |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Température de la couleur | 4000 K |
|---------------------------|--------|

| | |
|------|---|
| Avis | Les valeurs s'appliquent pour $T_a = +25\text{ °C}$ |
|------|---|

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------|---|
| Température ambiante | -55 °C ... 70 °C M. sous tens. au-dessus -40 °C |
|----------------------|---|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Température de stockage | -40 °C ... 70 °C |
|-------------------------|------------------|

Caractéristiques mécaniques

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Degré de protection IP (CEI 60598) | IP66 / IP68 (10 m / 60 min) |
|------------------------------------|-----------------------------|

| | |
|--------|----|
| Classe | II |
|--------|----|

| | |
|---------------------|---------------|
| Matériau du boîtier | Polycarbonate |
|---------------------|---------------|

| | |
|--------------------|---------------|
| Matériau des tubes | Polycarbonate |
|--------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Type de câble de raccordement | H07RN8-F 2x1,5 mm ² |
|-------------------------------|--------------------------------|

| | |
|-------------------|-----|
| Longueur de câble | 5 m |
|-------------------|-----|

| | |
|--------|---|
| Taille | 2 |
|--------|---|

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 850 mm |
|----------|--------|

| | |
|----------|---------|
| Diamètre | 55,9 mm |
|----------|---------|

| | |
|----------------------------------|------|
| Résistance aux chocs (CEI 62262) | IK11 |
|----------------------------------|------|


| | |
|-------|---------|
| Poids | 2.14 kg |
|-------|---------|

| | |
|-------|---------|
| Poids | 4,71 lb |
|-------|---------|

Composants

| | |
|----------------|----------------------|
| Presse-étoupes | CMP-20-A2F (M20x1,5) |
|----------------|----------------------|

| | |
|----------------------|-----|
| Grille de protection | Non |
|----------------------|-----|

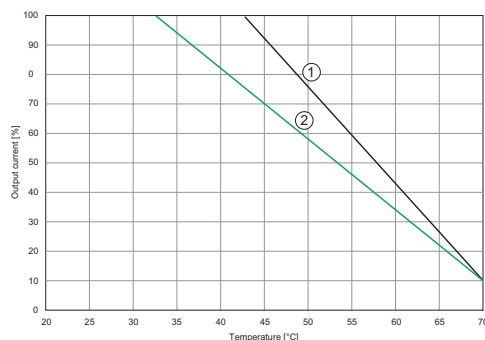Dessins techniques – sous réserve de modifications

Baisse du flux lumineux


- en fonctionnement DC à 50 %

- à température ambiante


1 : tous les tons de blanc, taille 1 ... 4

2 : toutes les couleurs, taille 1 ... 4

Courbes de répartition de la lumière

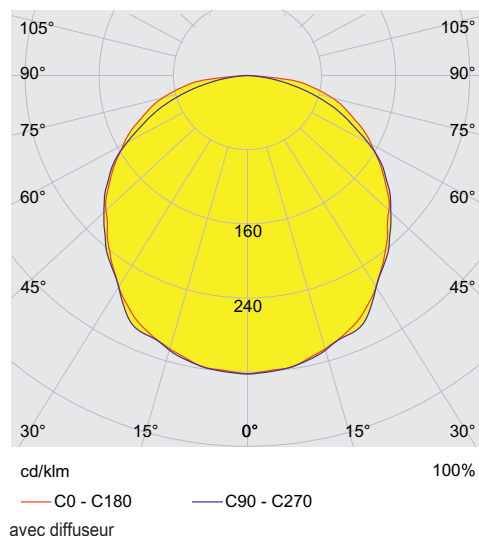

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

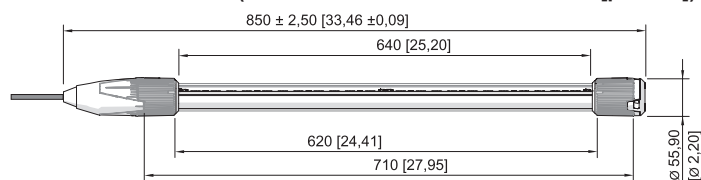




Taille 2

Accessoires

| Fiche | | N° d'art. |
|-------------------------|--|------------------|
| | Fiche 8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX à 3 pôles, 200 ... 250 V AC, 50 / 60 Hz, 16 A | 272898 |
| Pince de montage | | N° d'art. |
| | Pince de montage en acier galvanisé à visser sur filetage M8 ou M10 (2 pièces) | 227256 |
| | Pince de montage en acier inoxydable V4A à visser sur filetage M8 ou M10 (2 pièces) | 227257 |
| | Pince de montage double en plastique pour montage sur tubes d'un diamètre de 45 ... 55 mm (vis et écrous en acier inoxydable V2A) (2 pièces) | 254932 |
| | Kit comprenant une plaque de montage n° d'art. 254494 et une pince de montage n° d'art. 252940 | 248100 |
| | Support de montage en acier inoxydable V4A à fixer sur surfaces (2 pièces) | 252940 |

6036/31201-42500-111050-940-0000ST00 N° d'art. 317336

| | | |
|--|--|------------------|
|  | Pince de montage en tôle d'acier galvanisée (2 pièces), pour taille 1 | 120535 |
|  | Plaque de montage en acier inoxydable V4A pour boîte de jonction Ex e série 8010 (par ex. n° d'art. 130724) à fixer sur la pince de montage n° d'art. 252940 | 254494 |
| Pince de montage magnétique | | N° d'art. |
|  | Pince de montage en tôle d'acier galvanisée avec base magnétique (2 pièces), pour taille 1 | 120536 |

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.