

L149/2-5311-5010 N° de art. 246909



- LED de potencia media duraderos y de bajo consumo con innovador diseño
- Para 110... 240 V CA/CC o 24... 48 V CA/CC
- Modelo estándar con difusor para la limitación del deslumbramiento y cable de conexión H07-RNF 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Opcionalmente, otros cables de conexión y enchufes

MY R. STAHL 6149A



La luminaria de inspección L149 ilumina de forma flexible las zonas donde es necesaria luz, gracias a la más moderna tecnología LED y a un sistema electrónico desarrollado específicamente para ella, con una prolongada vida útil, una buena eficiencia energética y elevada iluminancia. La innovadora envolvente da a la luminaria un aspecto muy esbelto y ligero y, gracias a sus ganchos inmovilizables para colgar y a la práctica protección para evitar deslizamientos, también es ideal como luminaria de taller.

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	110 ... 240 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	110 ... 240 V
Rango de frecuencia	50 – 60 Hz

#### Datos de luz

Número de lámparas	1
Potencia de la lámpara	13 W
Lámpara	LED de una serie
Color de la luz	blanco neutro
Distribución de la luz	con difusor
Eficiencia de la lámpara	104 lm/W
Flujo luminoso de la lámpara	1396 lm
Lectura de color	≥ 80
Temperatura de color	5000 K

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-30 °C ... +40 °C
----------------------	-------------------

#### Datos mecánicos

Modelo	Modelo estándar
Grado de protección (IP)	IP66 / IP67
Clase	II (protección aislante)
Material del envolvente	Aluminio
Material de tubos	Polycarbonato
Borne de conexión de hilo fino máxima	1,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de cable de conexión	H07RN-F 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Longitud de cable	5 m
Tamaño	1

L149/2-5311-5010 N° de art. 246909


### Datos mecánicos

Anchura	52 mm
Altura	52 mm
Longitud	595 mm
Diámetro	52 mm
Peso	1.45 kg
Peso	3,2 lb

### Componentes

Clavija	sin
Balasto	LED, CSS
Prensaestopas	1 entrada de cable CMP-20s-A2F
Rejilla de protección	No

### Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

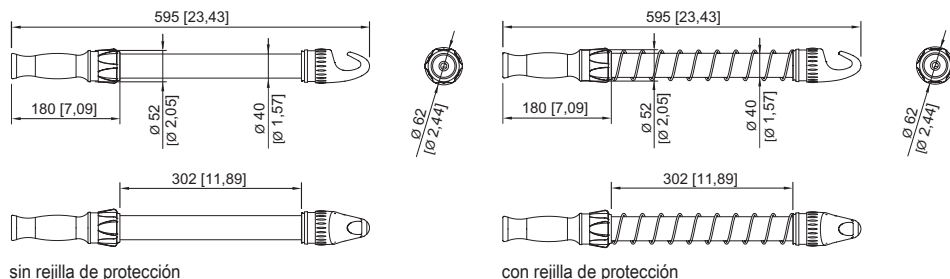

### Accesorios



Abrazadera de montaje		N° de art.
	Abrazadera de montaje de chapa de acero galvanizado (2 piezas); para tamaño 1	120535
Abrazadera de montaje con imán		N° de art.
	Abrazadera de montaje de chapa de acero galvanizado con pie magnético (2 piezas); para tamaño 1	120536
Enchufe		N° de art.
	8570/12-304-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 3 polos, 100 ... 130 V CA, 50 / 60 Hz, 16 A	272896
	8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 3 polos, 200 ... 250 V CA, 50 / 60 Hz, 16 A	272898

# Iluminación


## Lámpara de inspección LED



L149/2-5311-5010 N° de art. 246909

	8573/12-200 Enchufe 2 pol., 20 ... 25 V, 50 / 60 Hz, 16 A	243197
	8573/12-210 Enchufe 2 polos, 20 ... 25 V, CC, 16 A	243203
	8573/12-300 Enchufe 3 polos, 20 ... 25 V, 50 / 60 Hz, 16 A	243190
	8573/12-312 Enchufe 3 polos, 40 ... 50 V, 50 / 60 Hz, 16 A	243195

## Piezas de repuesto

Rejilla de protección	N° de art.
 Rejilla protectora de acero inoxidable para protección mecánica adicional	120509

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.